



SÉRIE 217.9

Portail aluminium avec lames de 40 mm

Gamme de profilés aluminium conçue pour la fabrication de portails **battants** (1 et 2 vantaux) et **coulissants droits** (Design Factory Spirit®) avec lames horizontales pleines ou ajourées de 40 mm d'épaisseur. L'absence de traverses haute et basse, associée à de larges lames aluminium de 250 mm, confère au portail WOLF® un design moderne et épuré.

DESIGN DROIT



DIMENSIONS

Portail battant jusqu'à 5,5 m de large

- Dimensions maxi : L5500 x H2000 mm
- Remplissage jusqu'à 10 lames

Portillon jusqu'à 2,75 m de large

- Dimensions maxi :
 - Largeur : de 1000 à 2500 mm
 - Hauteur : de 1497 à 2462 mm
- Remplissage jusqu'à 10 lames

Portail coulissant jusqu'à 6 m de large

- Dimensions maxi : L6000 x H2000 mm
- Remplissage jusqu'à 10 lames

Piliers aluminium

4 dimensions proposées : 105 / 150 / 180 et 230 mm

DESIGN DES LAMES

- Lames **horizontales**
- Lames **pleines** ou **ajourées**
- Liseret **aspect inox** ou autre teinte
- Tôles **pleines** ou **usinées**

LAMES

- Lames pleines de L40 x H250 mm en aluminium extrudé, offrant une grande rigidité au tablier
- Lames disponibles dans toutes les gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes

POINTS FORTS

- Grandes dimensions jusqu'à 6 m
- Grande rigidité du tablier
- Rapidité de montage
- Design des profilés et des pièces moulées
- Ajout de motifs et liserets aspect inox pour un portail personnalisé
- Intégration de tôles pleines, pré-perçées ou découpées sur-mesure
- Joints anti pince-doigts en option
- Possibilité de piliers en aluminium
- Disponible en pré-usiné
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*
- Fabrication Française



USINAGE

- Nombre de profilés à débiter réduit
- 4 usinages identiques par vantail
- Fabrication simple, facile et rapide
- Poinçonnage possible pour le montage du galet en version coulissant

ASSEMBLAGE / MONTAGE


- Assemblage réalisé par emboîtement des profils sur une profondeur de 65 mm
- L'ensemble est vissé à l'aide de vis T.H. en inox de 6,3 mm de diamètre, sur une contreplaque aluminium, le tout étant invisible
- Serrure encastrée dans les profilés
- Possibilité d'intégrer un renfort pour automatisme sans traverse visible
- Pas de formes complexes, le montage est simple et rapide

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil

SÉRIE 217.9

Portail aluminium avec lames de 40 mm

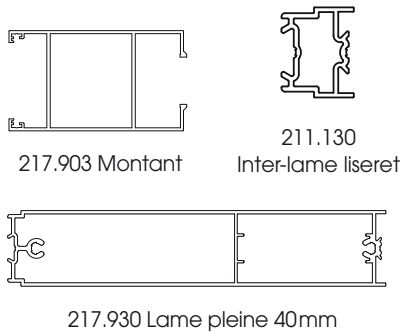

ACCESSOIRES

- Les principaux accessoires peuvent être fournis aux couleurs du portail
- Toute la visserie est en inox ou acier traité
- Galet intégré dans le profilé sans usinage en version coulissant


MOTORISATION

- Compatible avec les automatismes du marché (jusqu'à 150mm de hauteur)
- Renfort pour automatisme intégré sans traverse visible

PERSONNALISATION

INTÉGRATION DE TÔLES

Pleines, pré-percées ou découpées sur mesure

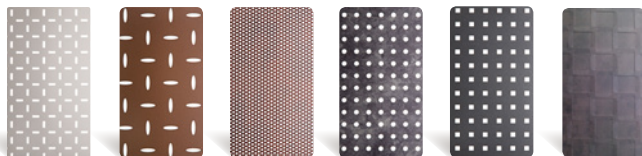

217.209 217.214 217.206 217.207 217.208 217.218

INTÉGRATION DE LISERETS

Teinte inox (ou autre teintes)



211.130 Inter-lame liseret 20mm - 217.914 Lame Liseret

INTÉGRATION DE NOMBREUX MOTIFS

Aspect inox ou tôles décoratives



207.147 Petite feuille d'érable PS
207.148 Grande feuille d'érable PS

207.146 Carré double 150 x 150mm



207.145 Trapèze 430 x 40mm

207.142 Rectangle 215 x 40mm
207.143 Rectangle 430 x 40mm



207.154 Hublot verre dépoli

207.144 Ovale 435 x 40mm



207.141 Carré 70 x 70mm
207.153 Carré 120 x 120mm
207.140 Carré 180 x 180mm

INTÉGRATION DES NOUVELLES POIGNÉES CANBERRA®

POIGNÉE SANS EMBASE galbée

POIGNÉE SANS EMBASE Factory Spirit®



403.664



403.666

